


Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 07187768
PUBLICATION DATE : 25-07-95




APPLICATION DATE : 27-12-93
APPLICATION NUMBER : 05330787

APPLICANT : KYOCERA CORP;

INVENTOR : YAMASHITA SHOJI;

INT.CL. : C04B 35/42 C04B 35/48 C04B 35/50
H01M 8/02 H01M 8/12

TITLE : CONDUCTIVE CERAMIC, ITS
PRODUCTION AND COLLECTOR
MEMBER FOR CELL UNIT OF SOLID
ELECTROLYTE TYPE FUEL CELL
PRODUCED BY USING THE SAME
CERAMIC

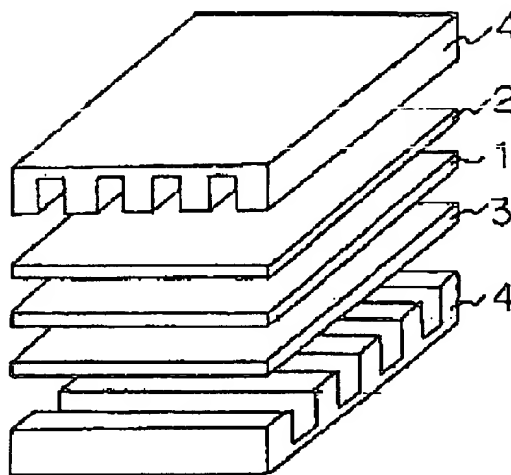


ABSTRACT : PURPOSE: To produce a conductive ceramic by preparing a metal compound mixture powder having a composition represented by a specified formula, calcining the mixture powder to form a solid solution, subsequently grinding, molding and sintering it to have a prescribed porosity.

CONSTITUTION: Compounds such as La_2O_3 , $SrCO_3$, $CaCO_3$, $BaCO_3$, CuO and Cr_2O_3 are mixed so as to have a prescribed composition and the resultant mixed powder is calcined at $\geq 1000^\circ C$. This calcined material is ground, molded into a prescribed shape and subsequently sintered at $\geq 1300^\circ C$ to obtain a conductive ceramic having a $\leq 1\%$ porosity and represented by the formula [A is Sr, Ba or Ca; B is Mg, Zr, Al, Mn, Fe, Ce, Co or Ni; $0.05 \leq x+n \leq 0.30$, $0.001 \leq y \leq 0.05$, $0.90 \leq k \leq 1.05$, $0.001 \leq m \leq 0.10$]. An $LaMnO_3$ -based air electrode 2 and a fuel electrode 3 composed of $NiO-ZrO_2$ are then respectively attached to one side of a solid electrolyte 1 composed of Y_2O_3 -stabilized ZrO_2 and to the other side thereof, and these cells are connected through a separator 4 composed of the conductive ceramic, thus producing the objective cell unit for a solid electrolyte-type fuel cell.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 974 564 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
26.01.2000 Patentblatt 2000/04

(51) Int. Cl. 7: C04B 35/01, C04B 35/505,
H01M 8/12, H01M 8/24

(21) Anmeldenummer: 99810575.3

(22) Anmeldetag: 02.07.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Batawi, Emad, Dr.
8400 Winterthur (CH)
• Plas, Alessio
8006 Zürich (CH)

(30) Priorität: 24.07.1998 EP 98810716

(74) Vertreter: Sulzer Management AG
KS/Patente/0007,
Zürcherstrasse 12
8401 Winterthur (CH)

(71) Anmelder: Sulzer Hexis AG
8400 Winterthur (CH)


(54) Perowskit für eine Beschichtung von Interkonnektoren

(57) Der Perowskit ist für eine Beschichtung von Interkonnektoren (1), die in Hochtemperaturbrennstoffzellen eingesetzt werden, vorgesehen. Seine Zusammensetzung lässt sich durch die Formel $ABO_{3-\delta}$, mit $A = (E_{1-w} Ln_{w-\delta})$ und $B = (G_{1-z} J_z)$, beschreiben. Dabei gilt folgendes:

E ist ein Erdalkalimetall, vorzugsweise Sr oder Ca,
Ln ist ein Lanthanid, vorzugsweise La oder Y,
G ist ein Übergangsmetall, vorzugsweise Mn,

J ist ein zweites Übergangsmetall, vorzugsweise Co,
w ist eine Zahl, die grösser als 0,1 und kleiner als 0,5, vorzugsweise gleich 0,2 ist,
 δ ist eine positive oder negative Zahl, deren absoluter Betrag kleiner als rund 0,02 ist,
z ist eine Zahl, die grösser als 0,01 und kleiner als 0,5, vorzugsweise gleich 0,2 ist und
 ϵ ist eine positive oder negative Zahl, deren absoluter Betrag kleiner als rund 0,5 ist.

Fig.1

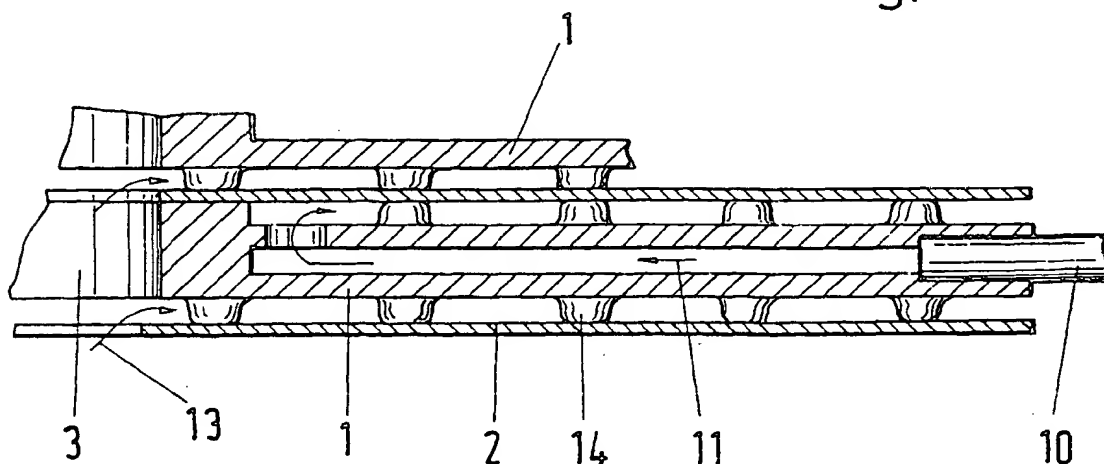

EP 0 974 564 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Perowskit für eine Beschichtung von Interkonnektoren, die für einen Einsatz in Hochtemperaturbrennstoffzellen vorgesehen sind. Sie bezieht sich auch auf Interkonnektoren und Batterien von Hochtemperaturbrennstoffzellen.

[0002] Brennstoffzellenbatterien mit stapelartig angeordneten Zellen enthalten zwischen elektrochemisch aktive Platten eingelegte Verbindungselemente, nämlich Interkonnektoren, durch die Elektroden benachbarter Zellen elektrisch leitend verbunden sind. Solche Interkonnektoren müssen Beschichtungen aufweisen, die elektrisch leitend sowie für Chromoxid undurchlässig sind. Eine Beschichtung mit einem bekannten Perowskit, nämlich LSM, wird mit einem HVOF-Verfahren (High Velocity Oxy-Fuel) bis zu Dicken von 150 µm auf die Oberflächen der Interkonnektoren thermisch aufgespritzt. Bei den hohen Temperaturen von rund 900°C, die für den Betrieb von Hochtemperaturbrennstoffzellen nötig sind, altern Zellen mit unbeschichteten Interkonnektoren sehr schnell, so dass sie bereits nach 400 Stunden keine brauchbare elektrische Leistung mehr abgeben. Durch die Beschichtung wird eine Chromoxidabgabe unterdrückt, wodurch sich die Lebensdauer bis auf mindestens 15000 Stunden verlängert. Eine Degradation der elektrochemisch aktiven Platten reduziert sich auf weniger als 1% während einer Betriebsdauer von 1000 Stunden.

[0003] Beim HVOF-Verfahren wird das zu beschichtende Material, der erwähnte Perowskit LSM, in Form von auf hohe Geschwindigkeiten (Überschall) beschleunigte Partikel aufgespritzt, wobei deren Temperatur während des Aufspritzens auf einen Wert erhöht wird, der in der Nähe des Schmelzpunkts von LSM liegt. Eine noch höhere Temperatur, wie dies bei einem Vakuumplasma-Spritzverfahren der Fall wäre, wird vermieden, um eine chemische Entmischung des Perowskits weitgehend verhindern zu können. Eine Entmischung würde die Eigenschaften der Beschichtung bezüglich elektrischer Leitfähigkeit sowie Unterdrückung eines Chromoxidtransports verschlechtern. Mit dem HVOF-Verfahren lassen sich Schichten herstellen, deren Porosität kleiner als 25% ist. Bei dem maximalen Wert der Porosität ergibt sich ein ausreichender Schutz gegen eine Abgabe von Chromoxid, wenn die Schicht 150 µm dick ist.

[0004] Damit die Perowskit-Beschichtung weitgehend homogen ist, müssen die Parameter des HVOF-Verfahrens so eingestellt werden, dass keine Entmischungen auftreten. Die Energie, die die Pulverteilchen beim Aufspritzen aufnehmen, soll zu einem möglichst grossen Anteil kinetische Energie sein. Die Temperatur und damit die Wärmeenergie soll möglichst klein sein. Mit einer grossen kinetischen Energie ist auch die Dauer, während der die Pulverteilchen einer erhöhten Temperatur ausgesetzt sind, geringer, so dass das Ausmass einer Entmischung des Perowskits ebenfalls geringer

ist. Ferner soll die Beschichtung möglichst dicht sein. Je dichter sie ist, desto grösser ist die elektrische Leitfähigkeit und desto geringer kann die Schichtdicke gewählt werden, was beides bezüglich einem Ohmschen Widerstand der Beschichtung, der möglichst klein sein soll, von Vorteil ist.

[0005] Perowskite lassen sich durch die Formel ABO_3 beschreiben, wobei A und B zwei neben Sauerstoff O vorliegende Anteile bedeuten. Für LSM ist der A-Anteil $La_{0.8}Sr_{0.2}$ und der B-Anteil Mn. Lanthanide, insbesondere Lanthan La, sind teure Stoffe, so dass der LSM wegen des in ihm enthaltenen La deutlich bemerkbar zu den Gesamtkosten der Brennstoffzellen beiträgt. Um mit Brennstoffzellen eine konkurrenzfähige Stromquelle anbieten zu können, müssen deren Herstellkosten massiv verringert werden. Man steht daher vor der Frage, ob es alternative Materialien gibt, die hinsichtlich einer Interkonnektorbeschichtung die gleichen funktionellen Eigenschaften wie LSM aufweisen, die aber wesentlich weniger kosten.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Material für eine kostengünstige Beschichtung von Interkonnektoren zu finden, das weitgehend gleich wirksam wie LSM ist. Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 definierte Perowskite $ABO_{3-\epsilon}$ gelöst, wobei insbesondere der A-Anteil weniger als 50 Atomprozent ($w < 0.5$) eines Lanthanids umfasst.

[0007] Der Perowskit ist für eine Beschichtung von Interkonnektoren, die in Hochtemperaturbrennstoffzellen eingesetzt werden, vorgesehen. Seine Zusammensetzung lässt sich durch die Formel $ABO_{3-\epsilon}$, mit $A = (E_{1-w}Ln_w)_\delta$ und $B = (G_{1-z}J_z)$, beschreiben. Dabei gilt folgendes: E ist ein Erdalkalimetall, vorzugsweise Sr oder Ca; Ln ist ein Lanthanid, vorzugsweise La oder Y; G ist ein Übergangsmetall, vorzugsweise Mn; J ist ein zweites Übergangsmetall, vorzugsweise Co; w ist eine Zahl, die grösser als 0,1 und kleiner als 0,5, vorzugsweise gleich 0,2 ist; δ ist eine positive oder negative Zahl, deren absoluter Betrag kleiner als rund 0,02 ist; z ist eine Zahl, die grösser als 0,01 und kleiner als 0,5, vorzugsweise gleich 0,2 ist und ϵ ist eine positive oder negative Zahl, deren absoluter Betrag kleiner als rund 0,5 ist.

[0008] Für die entsprechende Formel $ABO_{3-\epsilon}$ von LSM gilt zum Vergleich mit den erfindungsgemässen Perowskiten: $w = 0.8$, $\delta = 0$, $Ln = La$, $E = Sr$, $z = 0$, $G = Mn$ und $\epsilon = 0$.

[0009] Während bei dem bekannten Perowskit LSM Entmischungsphänomene nur mittels des HVOF-Verfahrens vermeidbar sind, können bei den Beschichtungen mit lanthanidarmen Perowskiten auch andere thermische Spritzverfahren, beispielsweise Plasmaspritzen, angewendet werden. Denn durch die Reduktion des Lanthanidanteils reduziert sich auch die Tendenz zur Ausbildung von Entmischungen.

[0010] Anspruch 2 betrifft besonders vorteilhafte Perowskite, die hinsichtlich Wärmeausdehnung und elektrischer Leitfähigkeit ausgewählt worden sind.

[0011] Die Ansprüche 3 bis 6 beziehen sich auf Inter-

konnektoren, die mit Perowskiten der erfindungsgemässen Zusammensetzung beschichtet sind. Gegenstand des Anspruchs 7 ist eine Brennstoffzellenbatterie mit solchen Interkonnektoren.

[0012] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine zur Hälfte dargestellte Brennstoffzelle,

Fig. 2 ein Diagramm zur spezifischen Leitfähigkeit von Perowskiten - von zwei erfindungsgemässen sowie einem bekannten - in Abhängigkeit von der Temperatur,

Fig. 3 ein zweites Diagramm zu spezifischen Widerständen und

Fig. 4 ein drittes Diagramm zu Wärmeausdehnungskoeffizienten.

[0013] In der Fig. 1 ist eine zentralsymmetrische Zelle einer stapelförmigen Brennstoffzellenbatterie ausschnittsweise dargestellt, wie sie beispielsweise aus der EP-A 0 714 147 (= P.6651) bekannt ist. In dieser Veröffentlichung wird näher auf die Problematik bezüglich dem in den Interkonnektoren enthaltenen Chrom eingegangen.

[0014] Die Brennstoffzelle umfasst ein als Wärmetauscher ausgebildetes Verbindungselement, einen Interkonnector 1, in dem durch ein Einspeiserohr 10 zugeführte Luft 11 vorgewärmt wird. Zwischen den Interkonnektoren 1 benachbarter Zellen ist jeweils eine elektrochemisch aktive Platte 2 angeordnet, die sich - nicht dargestellt - aus einer Lufterlektrode oder Kathode, einer Gaselektrode oder Anode und einem Feststoffelektrolyten aufbaut. Brenngas 13 wird über einen zentralen Kanal 3 in die einzelnen Zellen verteilt. Noppenförmige Erhebungen 14 stellen elektrische Verbindungen von den Interkonnektoren 1 zu den Elektroden her.

[0015] Die Interkonnektoren 1 werden aus einer Legierung hergestellt, die hauptsächlich aus Chrom besteht und die weitgehend eine gleich grosse Wärmeausdehnung hat wie die elektrochemisch aktive Platte 2. Die äussere Oberfläche des aus dieser Legierung gefertigten Grundkörpers des Interkonnektors wird mit einem Perowskit beschichtet; die innere Oberfläche, die auch beschichtet sein muss, kann emailliert werden.

[0016] Bei der Wahl eines Perowskits muss einerseits darauf geachtet werden, dass dieser einen ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten hat wie die Legierung des Grundkörpers, damit die Beschichtung gut auf dem Grundkörper haftet. Andererseits muss die spezifische Leitfähigkeit der Beschichtung möglichst gross bzw. der spezifische Widerstand möglichst klein sein, damit sich für die Brennstoffzellenbatterie ein guter Wirkungsgrad ergibt.

[0017] Die Diagramme der Figuren 2 bis 4 beziehen

sich auf diese beiden, für die Wahl des Perowskits massgebenden Grössen. In Fig. 2 lässt sich die spezifische Leitfähigkeit von zwei neuen Perowskitbeschichtungen, Messkurven 22 und 23, mit jener der bekannten LSM-Beschichtung, Messkurve 21, vergleichen. Die Kurve 22 ist für SLM ($= \text{La}_{0.2} \text{Sr}_{0.8} \text{MnO}_3$) und die Kurve 23 für CLM ($= \text{La}_{0.2} \text{Ca}_{0.8} \text{MnO}_3$) in Abhängigkeit von der Temperatur T gemessen worden. Es sind die gemessenen Werte als Punkte markiert. Diese Werte hängen von einem weiteren Parameter ab, der Porosität, für die folgende Werte bestimmt worden sind: Für CLM 1%, für LSM 3% und für SLM 40%. Es ist zu erwarten, dass sich durch eine Reduktion der Porosität von SLM eine ähnliche gute, d. h. hohe Leitfähigkeit wie für CLM ergibt, die sogar besser als jene von LSM ist.

[0018] Wie man anhand der Fig. 2 bezüglich der Leitfähigkeit erkennen kann, lässt sich La tatsächlich mit Erfolg zu einem grossen Teil durch Sr oder Ca substituieren. Wie weitere, nicht dargestellte Messungen ergeben haben, ist auch das Wärmeausdehnungsverhalten dieser Perowskite ähnlich wie jenes des zu beschichtenden Grundkörpers.

[0019] Es ist bekannt, dass auch weitere Bestandteile der Perowskite substituiert und variiert werden können, ohne dass sich wesentliche Änderungen der chemischen und physikalischen Eigenschaften ergeben. Es ist daher für die Beschichtung von Interkonnektoren eine ganze Klasse von Perowskiten nutzbar, die durch die in Anspruch 1 angegebene Formel definiert ist. Als besonders vorteilhaft haben sich die Perowskite der Formel $\text{Ca}_{1-w} \text{Y}_w \text{MnO}_3$, mit $0.1 < w < 0.25$, erwiesen: siehe nachfolgend die Figuren 3 und 4. In diesen CYM-Perowskiten $\text{Ca}_{1-w} \text{Y}_w \text{MnO}_3$ ist das La von LSM vollständig substituiert, nämlich zu einem grossen Teil durch das Erdalkalimetall Ca und zu einem kleineren durch das Lanthanid Y.

[0020] In Fig. 3 sind Messungen der spezifischen Widerstände (Einheit: mOhm cm) von LSM, gestrichelt gezeichnete Kurve 31, und von den CYM-Perowskiten, Kurven 32 bis 34, mit $w = 0.2, 0.3$ bzw. 0.4 dargestellt. Die Porositäten unterscheiden sich: für LSM (Kurve 31) 3% sowie für die CYM-Perowskite 14% für $w = 0.2$ (Kurve 32), 9% für $w = 0.3$ (Kurve 33) und 5% für $w = 0.4$ (Kurve 34). Fig. 4 zeigt für die gleichen Perowskite die Wärmeausdehnungskoeffizienten (Einheit $1/^\circ\text{C}$): die gestrichelt gezeichnete Kurve 41 gibt den Messwertverlauf für LSM an und die Kurven 42 bis 44 für die CYM-Perowskite, mit $w = 0.2, 0.3$ bzw. 0.4 . Es ist zusätzlich mit der strichpunktierten Kurve 45 der Wärmeausdehnungskoeffizient der Legierung des Interkonnectorgrundkörpers angegeben.

[0021] Wie man aus den Figuren 3 und 4 ableiten kann, ist für die CYM-Perowskite ein Wert von w zu wählen, der bezüglich dem elektrischen Widerstand eher klein und bezüglich dem Wärmeausdehnungskoeffizienten eher gross ist. Mit Vorteil wählt man daher einen Wert, der im genannten Intervall $0.1 < w < 0.25$ liegt. Hinsichtlich dem Widerstand ergibt sich eine geringe Ver-

schlechterung gegenüber LSM. Hingegen sind die CYM-Perowskite bezüglich dem Wärmeausdehnungsverhalten geeigneter, da sie nicht wie LSM eine Phasenumwandlung - siehe den starken Anstieg der Kurve 41 im Bereich von 700°C - aufweisen.

[0022] Die erfindungsgemässen Perowskite weisen im Vergleich mit LSM einen weiteren Vorteil auf. Lanthan ist in Form von La_2O_3 hydrophil. LSM enthält aufgrund von Entmischungen dieses Oxid; es kann daher Wasser aus der Umgebung aufnehmen und dabei Hydroxide bilden, was zur Folge haben kann, dass sich die Beschichtung vom Grundkörper ablöst. Bei den Erdalkalimetallen Ca und Sr sowie dem Lanthanid Y, durch die sich das La teilweise oder gesamthaft substituieren lässt, tritt dieses Problem nicht auf.

[0023] Dieser Vorteil ist auch bezüglich der Wahl eines Beschichtungsverfahrens wichtig. Während für LSM das genannte HVOF-Verfahren anzuwenden ist, um die Ausbildung von La_2O_3 weitgehend vermeiden zu können, kommen nun für die erfindungsgemässen Perowskite, in denen das La substituiert ist, auch andere thermische Spritzverfahren in Frage, die weniger aufwendig sind.

[0024] Aus der EP-A 0 722 193 (= P.6658) ist ein elektrochemisch aktives Element bekannt, das auf einer Trägerplatte mit zellulärer, offenporiger Struktur aufgebracht ist. Der erfindungsgemässe Perowskit kann auch zur Herstellung einer solchen Trägerplatte verwendet werden. Es ist auch möglich, die Interkonnectoren gesamthaft aus dem erfindungsgemässen Perowskit zu fertigen. Da die Interkonnectoren als Wärmetauscher für die in die Brennstoffzellen eingespeiste Luft ausgebildet sind, wäre allerdings das gegenüber den üblicherweise verwendeten Metallen geringere Wärmeleitvermögen des Perowskits nachteilig.

Patentansprüche

1. Perowskit für eine Beschichtung von Interkonnectoren, die in Hochtemperaturbrennstoffzellen eingesetzt werden, gekennzeichnet durch die Formel $\text{ABO}_{3-\epsilon}$, mit $A = (\text{E}_{1-w} \text{Ln}_w)$ und $B = (\text{G}_{1-z} \text{J}_z)$, wobei folgendes gilt:

E ist ein Erdalkalimetall, vorzugsweise Sr oder Ca,

Ln ist ein Lanthanid, vorzugsweise La oder Y,

G ist ein Übergangsmetall, vorzugsweise Mn,

J ist ein zweites Übergangsmetall, vorzugsweise Co,

w ist eine Zahl, die grösser als 0.1 und kleiner als 0.5, vorzugsweise gleich 0.2 ist,


δ ist eine positive oder negative Zahl, deren absoluter Betrag kleiner als rund 0.02 ist,

z ist eine Zahl, die grösser als 0.01 und kleiner als 0.5, vorzugsweise gleich 0.2 ist und

ϵ ist eine positive oder negative Zahl, deren ab-

soluter Betrag kleiner als rund 0.5 ist.

2. Perowskit nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Formel



3. Beschichteter Interkonnecter für Hochtemperaturbrennstoffzellen, dessen Beschichtung ein auf besondere Weise aufgetragener Perowskit gemäss Anspruch 1 oder 2 ist, der in Form eines Pulvers und mittels eines HVOF-Verfahrens oder eines anderen thermischen Spritzverfahrens auf die Oberflächen der Interkonnectoren aufgespritzt wird, wobei während des Aufspritzens die Temperatur des Pulvers unter einem relativ niedrigen Wert bleibt, für den im Perowskit praktisch keine chemische Entmischung entsteht.

4. Interkonnecter nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch eine Beschichtung, deren Porosität kleiner als 40% und deren Schichtdicke kleiner als 0.2 mm ist.

5. Interkonnecter nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch eine Beschichtung, deren Porosität kleiner als 10%, vorzugsweise kleiner als 3% ist, und deren Schichtdicke kleiner als 0.15 mm ist.

6. Interkonnecter nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeausdehnungskoeffizienten des Perowskits der Beschichtung und des Interkonnectormaterials weitgehend gleich gross sind.

7. Brennstoffzellenbatterien mit Interkonnectoren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Interkonnectoren zwischen elektrochemisch aktiven Platten eines Zellstapels angeordnet sind, wobei durch ein Interkonnecter jeweils Elektroden von elektrochemisch aktiven Platten benachbarter Zellen elektrisch leitend verbunden sind und deren Interkonnecterbeschichtung einen spezifischen elektrischen Widerstand hat, der höchstens rund 20 mOhm cm beträgt.

Fig.1

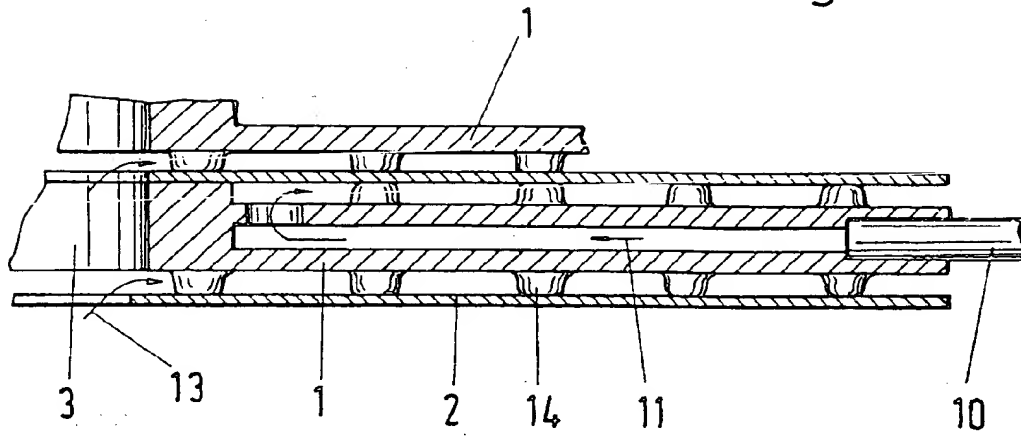


Fig.2

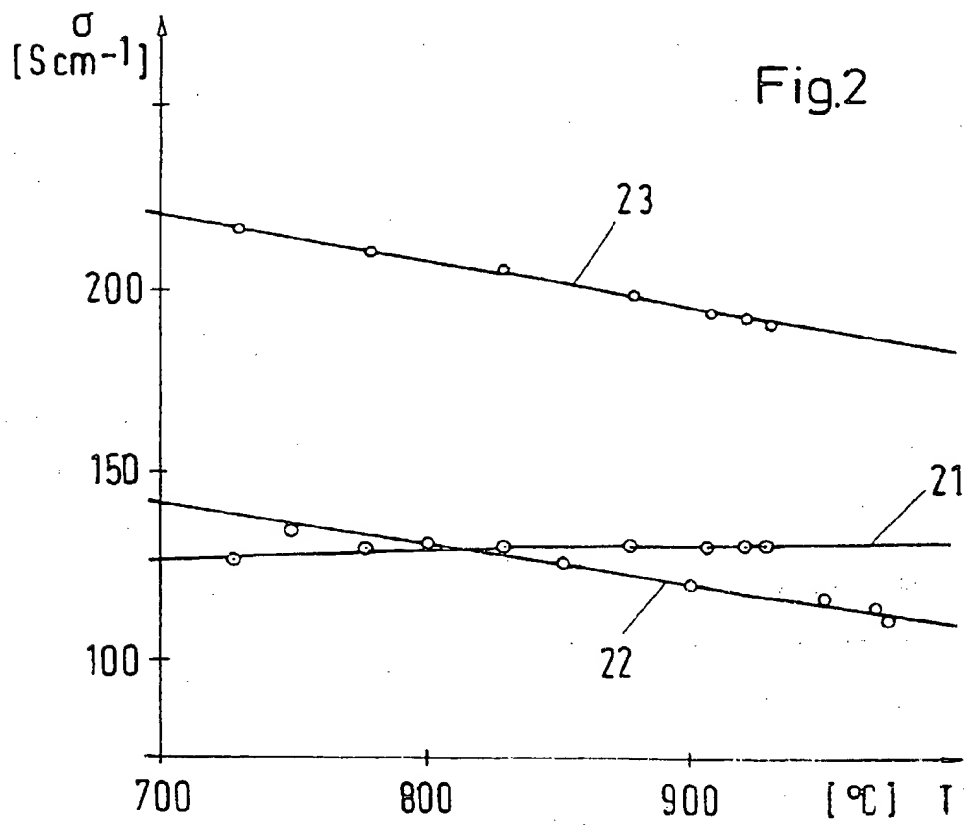


Fig.3


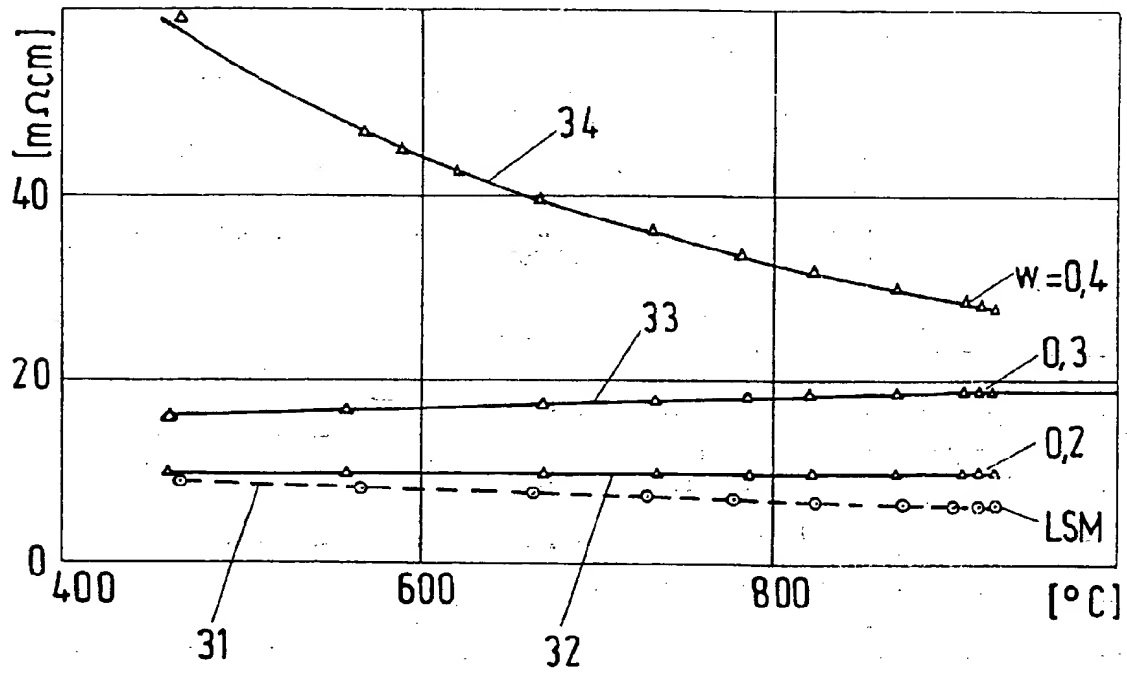


Fig.4



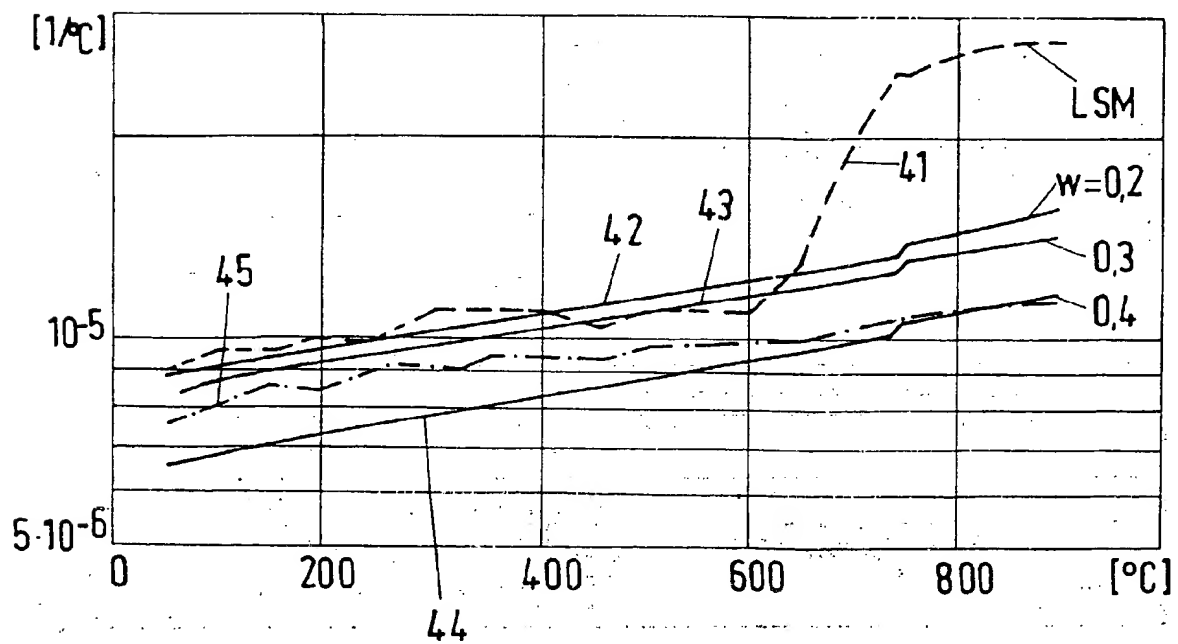

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 81 0575

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US SUNSTROM, JOSEPH E., IV ET AL: "The synthesis and properties of the chemically oxidized perovskite, $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{CoO}_{3-\delta}$. ($0.5 \leq x \leq 0.9$)" XP002087836 * Zusammenfassung * & J. SOLID STATE CHEM. (1998), 139(2), 388-397 CODEN: JSSCBI; ISSN: 0022-4596, ---	1	C04B35/01 C04B35/505 H01M8/12 H01M8/24
X	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US KHARTON, V. V. ET AL: "Development of mixed conductive materials for high-temperature electrochemical oxygen membranes" XP002087837 * Zusammenfassung * & HIGH TEMP. ELECTROCHEM.: CERAM. MET., PROC. RISOE INT. SYMP. MATER. SCI., 17TH (1996), 301-306. EDITOR(S): POULSEN, F. W. PUBLISHER: RISOE NATIONAL LABORATORY, ROSKILDE, DEN. CODEN: 63PAA2, ---	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C04B H01M
X	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US TAKEDA, Y. ET AL: "Cathodic polarization phenomena of perovskite oxide electrodes with stabilized zirconia" XP002087838 * Zusammenfassung * & J. ELECTROCHEM. SOC. (1987), 134(11), 2656-61 CODEN: JES0AN; ISSN: 0013-4651, --- -/--	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 28. Oktober 1999	Prüfer Engl, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

STC FORM 150A 03.92 (Rev.03/92)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 81 0575

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 343 (E-796), 2. August 1989 (1989-08-02) & JP 01 100866 A (TOA NENRYO KOGYO KK), 19. April 1989 (1989-04-19)	1	
Y	* Zusammenfassung *	3-7	
X	DE 196 30 991 A (SIEMENS AG ;KERNFORSCHUNGSANLAGE JUELICH (DE)) 5. Februar 1998 (1998-02-05)	1	
Y	* Spalte 1, Zeile 6-16 * * Spalte 3, Zeile 22-39 * * Abbildungen 1,2 *	3-7	
Y	US 5 411 767 A (SOMA TAKAO ET AL) 2. Mai 1995 (1995-05-02) * Spalte 3, Zeile 25 - Spalte 5, Zeile 12 *	3-7	
Y	EP 0 338 823 A (TOA NENRYO KOGYO KK) 25. Oktober 1989 (1989-10-25) * Seite 4, Spalte 23-47 * * Beispiele *	1,3-7	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
D,A	EP 0 722 193 A (SULZER INNOTECH AG) 17. Juli 1996 (1996-07-17) * das ganze Dokument *		
D,A	EP 0 714 147 A (SULZER INNOTECH AG) 29. Mai 1996 (1996-05-29) * das ganze Dokument *		
-/-			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 28. Oktober 1999	Prüfer Engl, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist O : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EP FORM 1503 03 82 (P4-CC)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 81 0575

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Y	DE SOUZA R A ET AL: "Oxygen transport in $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{Mn}_{1-y}\text{Co}_y\text{O}_{3-\delta}$ perovskites - Part I. Oxygen tracer diffusion" SOLID STATE IONICS, Bd. 106, Nr. 3-4, 1. Februar 1998 (1998-02-01), Seite 175-187 XP004111872 * das ganze Dokument *	1,3,7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 28. Oktober 1999	
		Prüfer Engl, H	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund C : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>3 : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (12.82) (P.04/03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 81 0575

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-10-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 01100866 A	19-04-1989	JP 2661692 B	08-10-1997
DE 19630991 A	05-02-1998	KEINE	
US 5411767 A	02-05-1995	JP 6044991 A	18-02-1994
EP 0338823 A	25-10-1989	JP 2177265 A	10-07-1990
		JP 2037669 A	07-02-1990
		DE 68917192 D	08-09-1994
		DE 68917192 T	17-11-1990
		US 4950562 A	21-08-1990
		JP 2050983 A	20-02-1990
		JP 2604437 B	30-04-1997
EP 0722193 A	17-07-1996	KEINE	
EP 0714147 A	29-05-1996	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82